



BORDA博诺安®

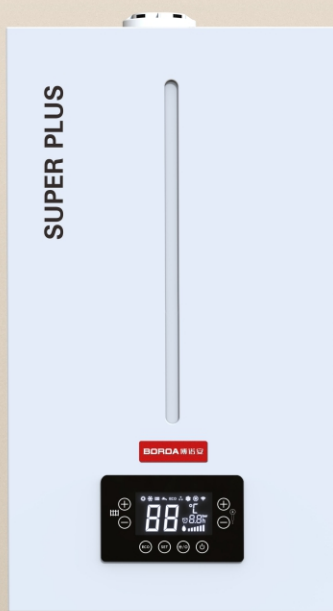

Super Plus / 系列 自适应·全预混壁挂炉

◎ 换热类型：冷凝 ◎ 可选功率：24/30/36KW

 氮氧化物(NOx)排放7级
低于30mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

Super Plus / 系列

自适应·全预混壁挂炉



智能恒温技术



控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。

主板90度外翻盖设计



电路板90度外翻，比传统外壳结构的壁挂炉维护更便捷

ASC自适应技术



先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。

高效环保



通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。

雨水回收设计



雨水回收设计可有效降低雨水进入机器内部接触带电零部件，降低机器短路烧毁风险

一键校准



一键校准功能，自动调节风速，解决匹配风速而消耗大量时间问题

空气过滤设计



空气过滤有效防止空气中的杂质、灰尘颗粒等进入机器内部，降低风机叶轮受损和燃烧器积碳风险

静音设计



42分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。

型 号	LL1GB024-Super Plus	LL1GB030-Super Plus	LL1GB036-Super Plus	
供暖额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
额定输出功率	KW	24.0	30.0	36.0
热水额定热负荷	KW	24.4	30.4	36.4
采暖额定最小热输出	KW	3.5	4.3	5.2
点火功率	KW	12.2	15.2	18.2
最大额定采暖热效率(80°C/60°C)	%	98	98	98
最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)	%	108	108	108
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3	3
产热水率(Δt=25K)	kg/min	13.4	16.7	20.0
额定电功率	W	125	140	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m ³ /h	0.37-2.58	0.46-3.22	0.55-3.85
参考采暖面积	m ²	81-185	101-231	121-277
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*400*317	710*400*327	710*400*327
Nox等级		7	7	7
采暖供水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有

广东昊森热能设备有限公司
地址:广东省中山市黄圃镇成业大道113号

电话:0760-88778007
网址:www.boroachina.com



全国服务热线
400-680-1855