

专为您的小型商业建筑 ——量身定制

适用于办公楼、宾馆、酒店、健身房、泳池、
学校、幼儿园、小型商业中心建筑

SN / 系列 SUPER NOVA

小型商用全预混系统炉


- ◎ 换热类型: 冷凝
- ◎ 可选功率: 99/120KW



洗浴

生活热水

采暖

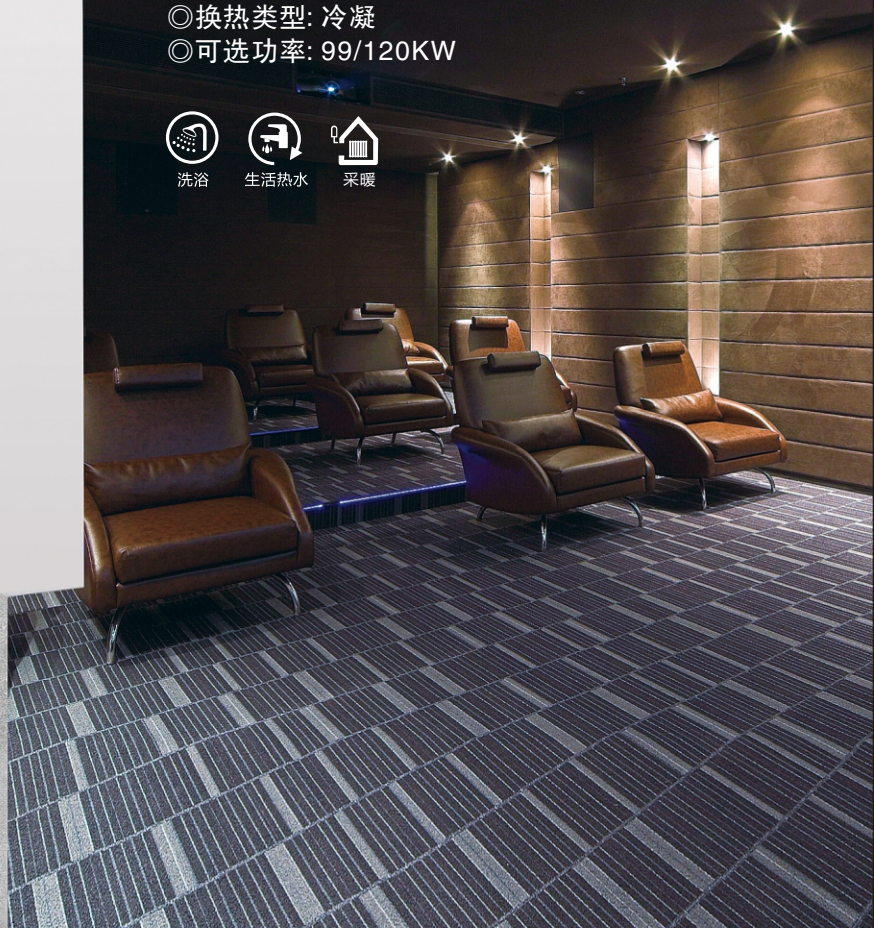

氮氧化物(NOx)排放达7级
低于30mg/kw.h



地板采暖



暖气片



卫浴热水




厨房热水


SN / 系列

SUPER NOVA


小型商用全预混系统炉





硅铸铝换热器
 采用硅铝合金材质主换热器，耐腐蚀性更强，使用寿命更长，水流通道更大，采暖速度更快。

ASC自适应技术
 先进的自适应技术，使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节，使温度控制到最好，让使用者舒适度一直处于最佳状态。


静音设计
 45分贝超静音运行，不扰睡眠，打造静谧空间。

操作便捷
 按键式操作，调控方便，动态液晶显示，工作状态一目了然。

智能恒温技术
 控制器与风机、比例阀完美调控，快速出热水，体验舒适沐浴新感觉。

高效环保
 通过性能测试，热效率达108%，高于国家标准，NOx检测优于国标，排放达到国家7级标准。

安全可靠
 高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。

维修简单
 独创模块化设计，装拆简便，故障记忆功能，方便售后人员快速诊断。

型 号		LN1GBQ99-SN	LN1GBQ120-SN
供暖额定热负荷	kW	99	120
额定输出功率	kW	95	115.2
热效率（相对于低位热值）	%	98	98
天然气压力	pa	2000	2000
最小输出功率	kW	24.8	30.0
参考供暖面积	m ²	330-731	400-886
最高出水温度	°C	80°C	80°C
适合的工作水压	Mpa	0.6	0.6
排烟温度	°C	60	60
温度调节范围散热片	°C	30-80	30-80
温度调节范围地暖	°C	30-60	30-60
外壳防护等级	IP	X5D	X5D
适用电源	V/Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
参考耗气量(天然气12T)	m ³ /h	2.62-10.48	3.17-12.70
外形尺寸（长*宽*高）	mm	870×590×465	870×590×465
进水/出水管（DN）	mm	DN40/DN40	DN40/DN40
燃气口（DN）	mm	DN25	DN25
排烟管（DN）	mm	110/160	110/160
冷凝水管（DN）	mm	DN20	DN20