


BORDA博诺安®

先进级 智能工厂

MGC 智能联控

—
让温暖更智能
让使用更安心

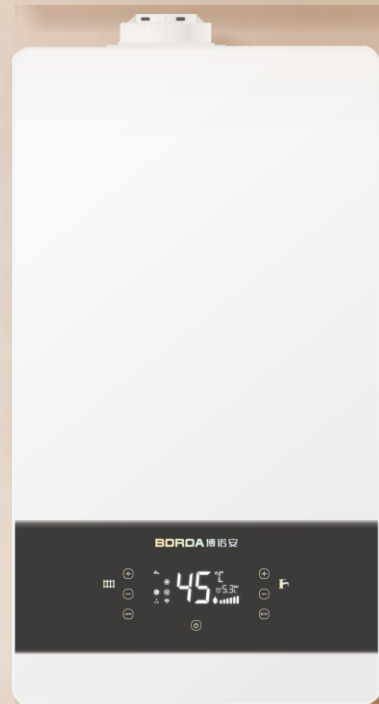

BOSS/系列 自适应全预混壁挂炉

- ◎ 换热类型: 冷凝
- ◎ 可选功率: 26 / 30 / 36KW



MGC 智能交互技术



地板采暖



暖气片



卫浴热水



厨房热水

BOSS/系列

自适应全预混壁挂炉



443不锈钢钛合金换热器

进口换热器配置，大水道，耐腐蚀，相较不锈钢可杜绝因结垢、堵塞而腐蚀、烧穿导致漏水的问题。。



ASC自适应技术

先进的自适应技术, 使机器对使用水、电、气自动检测、自我调节, 使温度控制到最好, 让使用者舒适度一直处于最佳状态。



交叉对流

冷热水交叉对流, 加热更快更加恒温, 板式换热器, 换热更高效。



安全可靠

高温保护、低压保护、防干烧保护、自动泄压保护、意外熄火保护等20多项安全防护。



智能恒温技术

控制器与风机、比例阀完美调控, 快速出热水, 体验舒适沐浴新感觉。



超宽幅调节比

1:8的超宽广调节比, 在采暖季节更节能, 同时也改善了夏天生活热水忽冷忽热的问题。



高效环保

通过性能测试, 热效率达108%, 高于国家标准, NOx检测优于国标, 排放达到国家7级标准。



智暖云服

手机 APP 控制, 随时查看运行状态, 燃气耗气量水的使用量及远程复位功能, 同时提供故障报修, 安装售后平台。

型 号		LL1GBQ26-BOSS	LL1GBQ30-BOSS	LL1GBQ36-BOSS
供暖额定热负荷	KW	26.4	30.4	36.4
最小采暖输出功率	KW	3.8	4.3	5.2
最小卫生水输出功率	KW	3.8	4.3	5.2
额定冷凝热输出	KW	27.5	32	38.6
点火功率	KW	13.2	15.2	18.2
最大额定采暖热效率(80℃/60℃)	%	98	98	98
30%额定热负荷供暖热效率(30℃)	%	108	108	108
采暖系统工作压力	MPa	0.3	0.3	0.3
卫浴最小流量	kg/min	3	3	3
产热水率(△t=25K)	kg/min	14.5	16.7	20.0
额定电功率	W	125	140	140
膨胀水箱原始压力	Mpa	0.1	0.1	0.1
参考耗气量(天然气12T)	m³/h	0.40-2.78	0.46-3.22	0.55-3.58
参考采暖面积	m²	88-200	101-231	121-277
产品尺寸(长*宽*高)	mm	710*400*275	710*400*275	710*400*283
Nox等级		7	7	7
采暖供水接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
燃气接口尺寸	inch	G3/4	G3/4	G3/4
冷热水接口尺寸	inch	G1/2	G1/2	G1/2
同轴给排气管	mm	60*100	60*100	60*100
智暖云服	-	有	有	有

广东昊森热能设备有限公司
地址:广东省中山市黄圃镇成业大道113号

电话:0760-88778008
网址:www.boroachina.com



全国服务热线

400-680-1855